


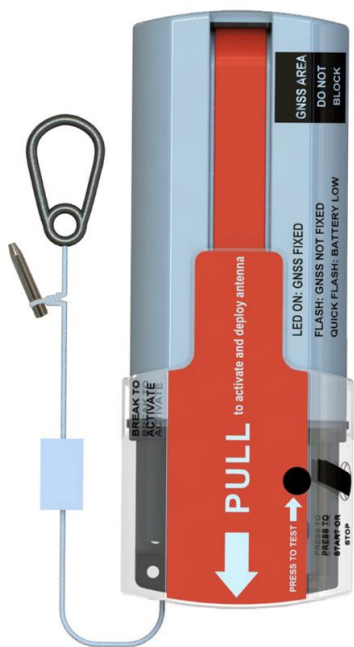

● 性能指标

- 频道:
- 频率误差:
- 发射功率:
- AIS 信息类型:

AIS 1、AIS 2

≤0.5 kHz

1 W

报文 1 (MMSI、GNSS 位置、COG、SOG、UTC)

报文 14 (MOB ACTIVE (启动) 或 MOB TEST (测试))

典型 4nm (根据天线高度)

≥48 小时

人工或海水开关自动

≤5m (内置 GNSS)

● 电池要求

- 电池电压:
- 电池容量:
- 存放期限:

DC 6 V

1500 mAh

最多 6~8 年 (以机身标注有效期为准)

● 尺寸&重量

- 尺寸:
- 重量:

127 (H) × 49.2 (W) × 33.7 (D) mm

180 g


● 环境条件

- 工作温度:
- 存储温度:
- 防护等级:

-20°C ~ +55°C

-30°C ~ +70°C

IP67

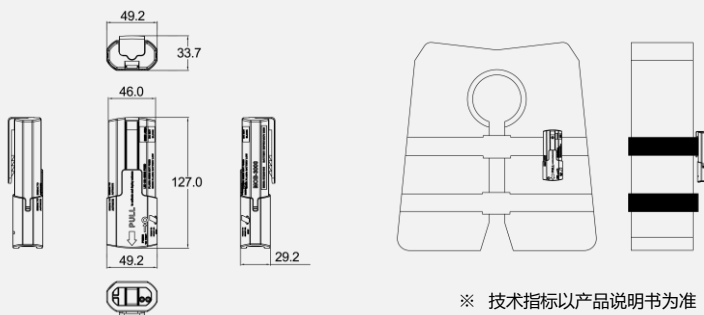

- 快速定位落水人员，方便水上搜寻。
- 采用AIS技术，在VHF频段上连续发送位置报告。
- 内置高精度GNSS模块，兼容北斗功能，报警位置更准确。
- 具有人工报警和自动报警两种方式：人工启动；通过海水开关自动启动。
- 具有日常测试模式。
- 可以连续运行至少48小时。
- 可以固定在救生衣上。
- 符合ITU-R M.1371-5、IEC 61097-14、IEC 60945和 IEC 61108-1等国际标准。