

- 满足 IEC 61174 & IEC 62288 显示标准
- 兼容 IHO ENC 等通用海图数据
- 8 路 NMEA 标准接口，数据接入更简便
- 多尺寸可选显示单元，满足不同船舶需求
- 彩色大屏触摸操作
- 兼容 UKHO AIO 数据
- 兼容 ARPA 雷达和 AIS 目标数据叠加显示
- 获中国船级社型式认可



主机单元



19 英寸显示单元



24 英寸显示单元



26 英寸显示单元

- NES-3000 ECDIS 是专为远洋船舶设计的 A 类船载设备，具有电子海图、船舶信息查找、CPA/TCPA 计算、自定义航线等功能。
- NES-3000 符合 ECDIS（电子海图显示信息系统）和 RCDS（光栅海图显示系统）有关标准，采用 1280×1024 及以上分辨率彩色显示单元，海图显示更精细、清晰。
- NES-3000 符合 IMO MSC.232（82）、IMO MSC.191（79）、IEC 61174（2015）等国际标准。



性能特点

- 符合 IHO S52 电子海图显示标准；
- 电子海图显示，无极缩放；
- 8 个 NMEA 接口，2 个 RS232 接口；
- 铝壳设计；
- 显示单元可桌面或嵌入式安装；
- 电子航行日志，真正实现无纸化航行；
- CPA/TCPA 计算；
- 多条航线自定义设计。

设备配置


● 标准配置

- 主机单元（接口单元）	NES-3000P	1 台
- 显示单元（19/24/26 英寸）	NES-3000D	1 台
- 轨迹球	NES-3000T	1 个
- 键盘	NES-3000K	1 个
- 恢复 U 盘		1 个
- 附件及标准安装材料		1 套

● 可选件

- UPS	UPS-2KVA	1 套
-------	----------	-----

设备尺寸

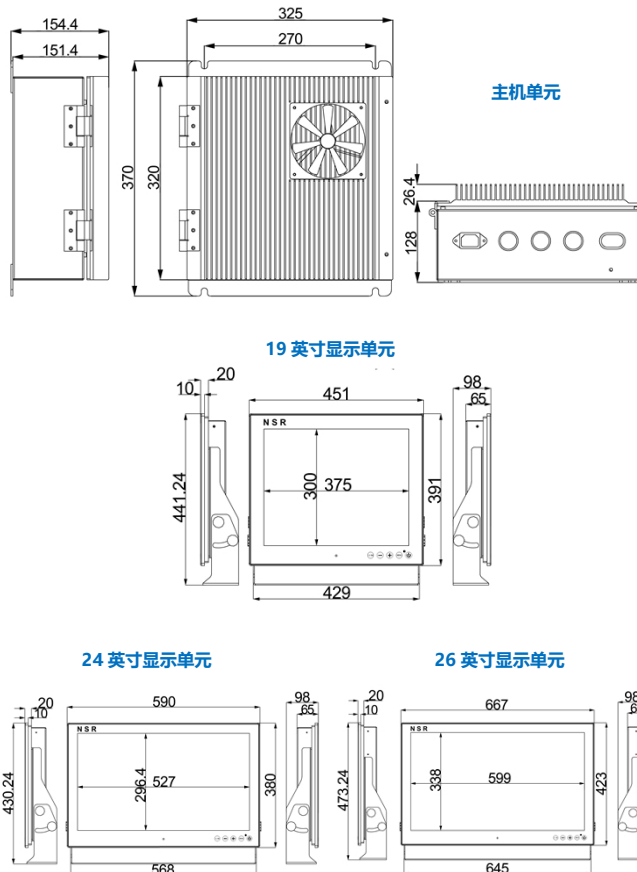

技术指标

● 显示单元

- 分辨率：	1280×1024（19 英寸）、1920×1080（24/26 英寸）
- 尺寸规格：	≥19 英寸
- 防护玻璃：	高透光有机防护玻璃
- 重量：	≥14 kg

● 操作单元

- 操作方式：	轨迹球
	键盘

● 软件

- 海图升级方式：	USB
-----------	-----

● 主机单元

- 硬件配置：	Intel Core i5
	8G DDR4 内存
	128G SSD 硬盘
	NMEA×8, RS232×2, VGA×1
	USB×4, LAN×2, HDMI×1
- 电源：	AC110 V/220 V
- 尺寸：	325（W）×370（H）×154.4（D）mm
- 重量：	12 kg
- 防护等级：	IP22

※ 技术指标以产品说明书为准